Jabra®
YOU'RE ON

JABRA MOVE WIRELESS

Manual de Usuario

jabra.com/movewireless

1. BIENVENIDO.....3
2. CONTENIDO EN LA CAJA 4
3. CÓMO USARLO.....5
3.1 AJUSTE DE ALTURA
4. CÓMO CARGARLO..... 6
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA
5. CÓMO CONECTARLO 7
5.1 PARA CONECTAR VÍA BLUETOOTH CON UN TELÉFONO MÓVIL NUEVO O SEGUNDO
5.2 CONEXIÓN A UN CONECTOR DE 3.5 MM
6. CÓMO UTILIZARLO 9
6.1 MÚSICA Y PLÁTICAS
6.2 ENCENDER/APAGAR LOS AUDÍFONOS
6.3 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES
6.4 INDICACIONES DE VOZ
7. SOPORTE 13
7.1 PREGUNTAS FRECUENTES
7.2 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
7.3 CÓMO CUIDAR SUS AUDÍFONOS
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....14

1. BIENVENIDO

Gracias por comprar Move inalámbrico de Jabra. ¡Esperamos que los disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE MOVE INALÁMBRICO DE JABRA

- Experiencia inalámbrica de sonido de Primera - amplifica sin distorsión. Saca la profundidad y claridad de su música
- Sella el sonido - orejeras en ángulo permite que escuche toda la música
- Se conecta fácilmente con cualquier dispositivo a través de Bluetooth 4.0
- A prueba de la vida diaria - auriculares livianos y cómodos, construidos y probados para la vida en movimiento
- Materiales de primera calidad - acero inoxidable
- Opción con cable - cable desprendible para cuando necesite conectarse

2. CONTENIDO EN LA CAJA

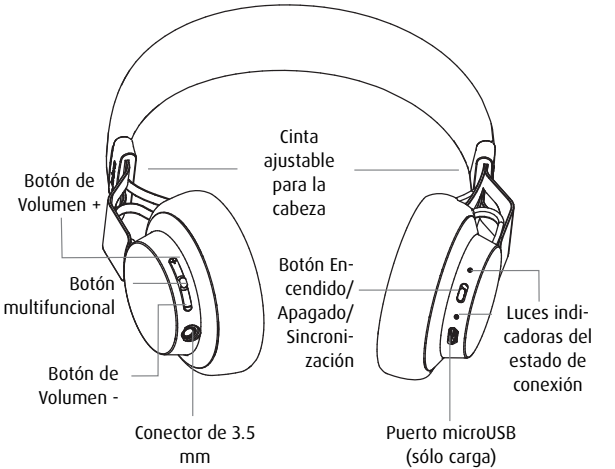
Cinta ajustable para la cabeza
Botón de Volumen +
Botón multifuncional
Botón de Volumen -
Conector de 3.5 mm
Botón Encendido/ Apagado/ Sincronización
Luces indicadoras del estado de conexión
Puerto microUSB (sólo carga)

Cable micro-USB

Cable de audio

3. CÓMO USARLO

3.1 AJUSTE DE ALTURA

Logre un calce perfecto ajustando la cinta para la cabeza, tal como se ilustra.



4. CÓMO CARGARLO

Conecte los audífonos a cualquier puerto USB disponible en su PC mediante un cable micro-USB.

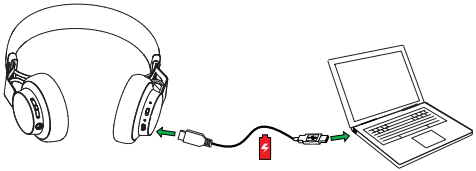

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA

Toque el botón multifuncional cuando no esté en una llamada para ver el estado de la batería. Lleva aproximadamente de 1 a 2 horas cargar los audífonos.

LED	COLOR	NIVEL DE BATERÍA
	Verde	Medio/Alta
	Rojo	Bajo
	Parpadea en rojo	Críticamente baja

5. CÓMO CONECTARLO

Move inalámbrico de Jabra intentará automáticamente conectarse vía Bluetooth con un dispositivo móvil siempre que se encienda (a menos que ya esté conectado a un dispositivo Bluetooth). Sencillamente siga las instrucciones por voz para conectarlo.

5.1 PARA CONECTAR VÍA BLUETOOTH CON UN TELÉFONO MÓVIL NUEVO O SEGUNDO:

1. Mantenga presionado el botón **On/Off/ Sincronización** en la posición de sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización en los auriculares y comenzará a parpadear la luz azul del Bluetooth.
3. Siga las instrucciones por voz para conectar su dispositivo Bluetooth.

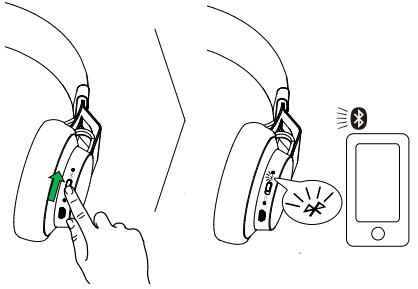

NOTA: Si ha conectado dos teléfonos móviles al Move inalámbrico de Jabra, quizás necesite seleccionar que teléfono utilizará para llamadas/música. Simplemente abra el menú Bluetooth en el teléfono móvil que desea utilizar para llamadas/música y elija Move inalámbrico de Jabra de la lista de dispositivos.

5.2 CONEXIÓN A UN CONECTOR DE 3.5 MM

Conecte los audífonos al conector de 3.5 mm en su dispositivo móvil o PC usando el cable de audio suministrado.

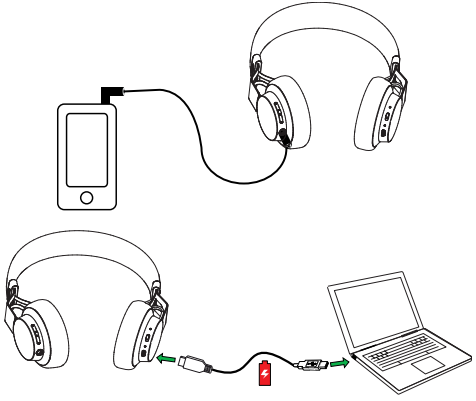

NOTA: Las conexiones del dispositivo Bluetooth se desactivan cuando se conecta con el conector de 3.5 mm.

6. CÓMO UTILIZARLO

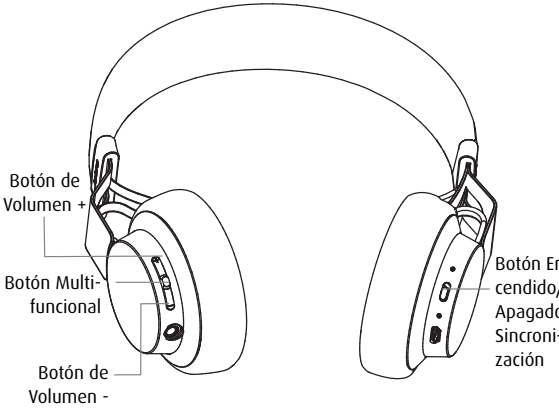

6.1 MÚSICA Y PLÁTICAS

Los botones en los audífonos le permiten controlar su música y sus llamadas telefónicas.

	FUNCIÓN	CÓMO HACERLO
	Pausar/reproducir música	Pulse el botón **Multifuncional**
	Ajustar del volumen	Pulse el botón de **Volumen +** o **Volumen -**
	Saltar pista	Mantenga presionado el botón de **Volumen +** o el de **Volumen -**.
	Estado de la batería	Pulse el botón de **Volumen +** o **Volumen -**, cuando no esté en una llamada
	Responder/Finalizar llamadas	Pulse el botón **Multifuncional**
	Rechazar llamadas	Presione y mantenga presionado (1 segundos) el botón **Multifuncional**.
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón **Multifuncional**

6.2 ENCENDER/APAGAR LOS AUDÍFONOS

Deslice el interruptor **Encendido/Apagado/ Sincronización** para **encender** o **apagar**.



6.3 MANEJO DE LLAMADAS MÚLTIPLES

Los audífonos pueden aceptar y manejar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	CÓMO HACERLO
	Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Presione (2 segundos) el botón **multifuncional**
	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Presione (2 segundos) el botón **multifuncional**
	Rechazar llamada entrante	Pulse dos veces el botón **Multifuncional**

6.4 INDICACIONES DE VOZ

HAGA CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA
▶	Para conectar el Move, diríjase al menú de Bluetooth en el teléfono y selecciónelo de la lista.
▶	Conectado
▶	Desconectado
▶	Conexión cancelada
▶	Dos dispositivos conectados
▶	No hay dispositivos conectados
▶	Recargar la batería
▶	Batería baja
▶	Nivel de batería medio
▶	Nivel de batería al 100%
▶	Mensajes de voz apagados
▶	Mensajes de voz encendidos
▶	Rediscando

7. SOPORTE

7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

Vea las Preguntas frecuentes completas en jabra.com/movewireless

7.2 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restablecer la configuración de fábrica y limpiar la lista de sincronización, mantenga presionado (5 segundos) los botones **Volumen +** y **multifuncional** al mismo tiempo.

7.3 CÓMO CUIDAR SUS AUDÍFONOS

- Guarde siempre sus audífonos apagados y bien protegidos.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 85°C o por debajo de los -20°C). Ello puede reducir la vida útil de la batería y afectar su funcionamiento. Las temperaturas excesivas podrían también reducir su funcionalidad.
- No exponga sus audífonos a la lluvia ni a otros líquidos.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDÍFONOS MOVE DE JABRA	ESPECIFICACIONES
Peso:	150 gramos
Dimensiones:	Al 172 mm x An 146.1 mm x L 59 mm
Micrófono:	Micrófono omnidireccional 4 mm
Altavoz:	altavoz dinámico de 40 mm
Rango de operación:	Hasta 10 metros (33 pies)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Se pueden conectar hasta ocho dispositivos, a dos al mismo tiempo (MultiUse™)
Perfiles de Bluetooth compatibles:	Perfil de auricular v1.2, perfil de manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tiempo en conversación:	Hasta 8 horas
Tiempo en espera:	Hasta 10 días
Temperatura de operación:	-10 °C a 60°C (14 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-20 °C a 85 °C (-4 °F a 185 °F)
Contraseña o PIN para sincronización:	0000